



rewah

## Kalkverf Calciana | Kleurenwaaier



REWAH 001

REWAH 002

REWAH 008

REWAH 007

REWAH 067

REWAH 061

REWAH 062

REWAH 055

REWAH 063

REWAH 003

REWAH 049

REWAH 060

REWAH 058

REWAH 053

REWAH 054

REWAH 004

REWAH 006

REWAH 059

REWAH 070

REWAH 071

REWAH 068

REWAH 080

REWAH 065

REWAH 076

REWAH 075

REWAH 064

REWAH 056

REWAH 066

REWAH 078

REWAH 077

REWAH 083

REWAH 086

REWAH 081

REWAH 079

REWAH 087

REWAH 082

REWAH 088

REWAH 108

REWAH 109

REWAH 085

REWAH 103

REWAH 005

REWAH 011

REWAH 022

REWAH 013

REWAH 034

REWAH 021

REWAH 023

REWAH 024

REWAH 017



REWAH 016

REWAH 037

REWAH 018

REWAH 039



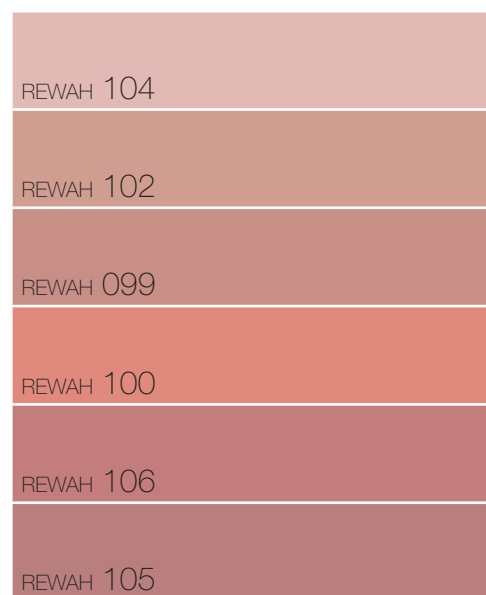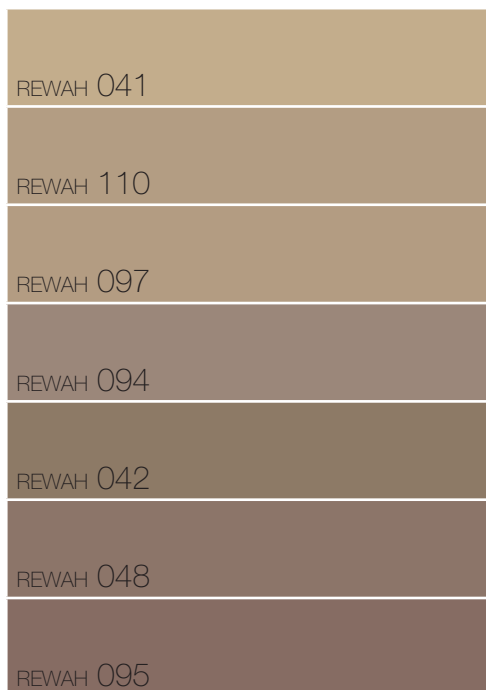

De kleuren in deze kleurenwaaier zijn een benadering van de werkelijke kleuren en geven enkel een idee van de mogelijkheden.

De uiteindelijke kleur op de muur is ook sterk afhankelijk van de porositeit en ondergrond, de omgevingsfactoren en gebruikte techniek. Plaats steeds een proef om de kleur en het resultaat esthetisch te beoordelen.

Voor advies, bel ons op +32 3 475 14 14.

# Kalkverf Calciana

Hoogkwalitatieve luchthardende kalkverf voor binnentoepassing. Op basis van zuiver, gedispergeerd kalkhydraat en natuurlijke vulstoffen.

## Eigenschappen

- Spanningsarm
- Hars- en cementvrij
- Bevat geen synthetische bindmiddelen

## Toepassing

Kalkverf Calciana wordt gebruikt

- in monumentale interieurs
- in het systeem duurzaam bouwen
- als binnenverf, wanneer een authentiek effect gewenst is
- op leem, kalkhoudende materialen, cementhoudende materialen, natuursteen, baksteen, minerale ondergronden.

## Werkmethode

- Zorgvuldig en voldoende doorroeren tot men een klontervrije homogene "brij" bekomt.
- Verdunnen tot de consistentie van een "magere yoghurt".
- Aanbrengen met een hiertoe geschikte kwast of blokborstel. Dit met uitzondering van de witte kleur die indien gewenst met de rol of met de airlessapparatuur kan worden aangebracht.
- Om aanzetten te voorkomen, moeten grote ononderbroken vlakken in één bewerking worden uitgevoerd, nat in nat.
- De meest uiteenlopende methodes worden gebruikt voor het aanbrengen van kalkverf en dit met het oog op het verkrijgen van een uniek, decoratief resultaat. Lees hierover meer in onze technische fiches, vrij te verkrijgen op [www.rewah.com](http://www.rewah.com).

## Verbruik/Dosering

+/- 0,125 ltr/m<sup>2</sup>/laag afhankelijk van de structuur en de porositeit van de ondergrond.



# rewah

Rewah nv  
Nijverheidsweg 24  
2240 Zandhoven  
België

03 475 14 14  
[info@rewah.com](mailto:info@rewah.com)  
[www.rewah.com](http://www.rewah.com)

**Hebt u nog vragen?** Contacteer ons gerust, onze technische specialisten staan altijd tot uw beschikking !