




rewah



2025

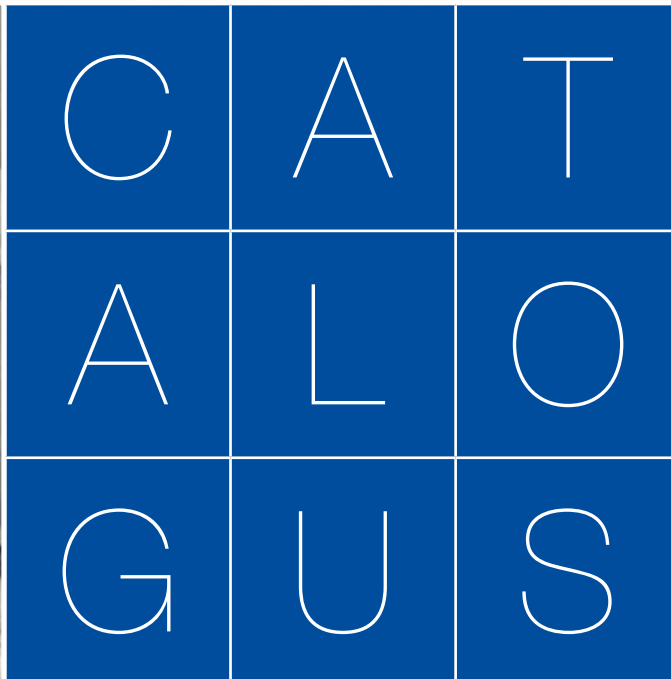

rewah

Rewah NV

Rewah ontwikkelt, produceert en verkoopt bouwchemische producten voor de gespecialiseerde aannemer en schilder.

We bieden zekerheid en garantie door producten van hoge kwaliteit. De expertise van ons gedreven verkoopteam, in combinatie met de ondersteuning van het eigen labo van scheikunde-ingenieurs, zorgt ervoor dat we technische ondersteuning kunnen geven van het allerhoogste niveau.

Rewah verkoopt geen producten, maar oplossingen!



75% van de producten wordt geproduceerd in Zandhoven. Daarnaast importeert Rewah diverse aanvullende specialiteiten.

De producten die u in deze catalogus terugvindt, weerspiegelen de 6 grote divisies binnen Rewah:

Waterdichting



Gevelrestauratie



Dakrenovatie



Paint



Betonherstel



Industrie



Waterdichting



Producten voor het behandelen van opstijgend vocht

Rewagel Inject 3A+	7
Secaugel Inject 2	7
Secaugel 90	7
Injectiepomp Gloria	7
Injectiepistool 90	7
Indusil MS 3000 ISO	7
Econosil Inject	7

Productsystemen bij zoutproblematiek

Membrasec Blauw	8
Membrascreeen	8
Botament M21 Flexlijm	8
Membrasec Tape	8
Saltblock 2K	8
Calisan NHL	8
Califinish	8
Saltpull Type 2	9
Tradilys Protect	9

Kelder-drainagesystemen

Membrasec Transparant	9
Membrasec Slagplug 30 mm - Wit	9
Drain Type 20	9

Kelderdichtingssystemen

Cemsec	10
Cemgrip S	10
Cemproof 2K	10
Flexseal 2K	10
Redivit	10
Decolith	10
Vandex BB 75	10
Vandex BB Wit	10
Vandex BB 75 E	11
Vandex PK 75	11
Eurolan 3K (weber.tec 901)	11
Stopaq FN 2100	11
Stopaq Spuitpistool 530	11

Gevelrestauratie



Gevelreinigingsproducten

Monuclean BF 4 NA	13
Monuclean BF 2 NA	13
Monuclean G/M/X	13
Façonet 20/G/M/X	13
Redinet	13
Cleaner WS	13
Acid Neutraliser	13
Saltremove	14
Cementremove	14

Omniclean	14
Omniclean Conc	14
Rewaclean Pro	14
Rewanet Mega	14
Rewanet Mega Concentré	14
Demassol	14

Verfabijtmiddelen

Decamur	15
Decastrip Max	15

Steenversteigers

Artisil SVS 75	15
Artisil SVS 100	15

Natuursteenherstel

Monulime	15
Monulime Primer Plus	15
Monulime pigment	16
Ankerclips	16
Spiraalankers	16
Ankermortel	16
Top Liquid	16

Kalkproducten

Socli Chaux NHL 3,5	16
Socli Renochaux NHL 2 Wit	17
Socli Chaux Rabot NHL 5	17
Monolys	17
Calisan NHL	17
Califinish	17
Fiber Mesh Small	17
Fiber Mesh Large	17
Cent% Finition	18
Cent% Sous Enduit	18
Renocolor Finition	18
Renocolor Sous Enduit	18
Tonachino San Tommaso	18

Gevelbescherming

Redisil S	18
Econosil	18
Rewasil 7	19
Rewasil 4 AVT	19
Aquasil RS 8	19
Oleofuge Façade	19
Gelifuge	19
Rewax AG	19

Dakrenovatie



Houtrestauratie

Artipox HR/RB-2	21
Aqua Multi of RewaGuard Multi	21

Dakreinigingsproducten

Rustclean	22
Demassol	22
Rewanet Mega	22
Rewanet Mega Concentré	22
Rewanet Mega Super Concentré	22

Dakcoating

Ardocolor 2	23
Ardocool	23
Ardocolor Primcoat	23
Inducryl AW	23
Coolroof	23

Paint



Primers

Tensiocoat Fix	25
Tensiocoat Gelfix	25
Saltprim 2K	25
Estetik Isolprim	25
Estetik Prim	25
Estetik Toplak Prim+	25
Metarust Primer	26

Buitenverven

Tensiocoat	26
Tensiocoat Quartz	26
Tensiocoat Quartz Xtra	26
Unicover	27
Inducryl Façade	27
Indurust	27
Esterno Mat	27
Esterno Satin	28

Kalei

Kalei Liscio 2	28
Kaleipigment	28
Cemgrip S	28

Binnenverven

Kalkverf Calciana	28
Estetik Plafond	29
Estetik Mat	29
Estetik Soft	29
Estetik Toplak Mat	29
Estetik Toplak Satin	29

Vliezen

Polyestervlies	29
----------------	----

Betonherstel



Mineraal

Nafufill LM	31
Nafufill KMH	31
Nafufill KM 103	31

Epoxygebonden

Artipox Multi	32
Artipox BT	32
Artipox ME	32
Articlean 02	32

Industrie



Mortels

Pagel V1/ 10/50/160	34
Pagel V2/ 10/40/80	34
Pagel V14/ 10/40/80	34

Egalines

Cemdure Fine	35
Cemdure Thick	35
Cemdure Quick	35
Cemdure Strong	35
Egaline WP	35

Vloerbescherming

Aquapox VL	36
PU Matcoat A+B (PU 805 E)	36
PU Matcoat Color	36
Indusil SRM	36
Indusil SRM Aqua	36
Oleofuge Floor	36
Aquapox Primfix Conc	37

Tijdelijke bescherming

Window Protect	37
----------------	----

Curings

Curing TR	37
Curing Bel V219 wit / neutre	37
Aquacure PB	37
Multisol Extra Plus	37

Hulpstoffen en ontkistingsmiddelen

Mortelretarder	38
Remix	38
Formoil VX/LE	38
Cemgrip AC	38
Cemgrip S	38
Lasbeton	38

Staalvezels en PP-vezels

KrampeHarex DE 50/1 - 60/0,9 - 60/1	39
KrampeHarex DE L/d	39
KrampeHarex Twinmix DE 60/1,0 N	39
KrampeFibrin PM 12/18	39



Waterdichting



Producten voor het behandelen tegen opstijgend vocht

Rewagel Inject 3A+  	Injectiegel op basis van silaan-siloxaan voor de behandeling van muren tegen opstijgend vocht. WTCB rapport DE 622x893 ATG keuring 2844 Verbruik: +/- 0,12 L/lopende meter/10 cm muurdikte Verpakking: 5 L (pallet = 24 x 5 L)	 
Secaugel Inject 2  	Injectiegel op basis van een silaan-siloxaan mengsel voor de behandeling van muren tegen opstijgend vocht. WTCB rapport DE 622x748-2 Verbruik: +/- 0,12 L/lopende meter/10 cm muurdikte Verpakking: 310 ml (doos = 12 kokers)	
Secaugel 90  	Injectiegel op basis van een silaan-siloxaan mengsel voor de behandeling van muren tegen opstijgend vocht. WTCB rapport REN-0026 N Verbruik: +/- 0,12 L/lopende meter/10 cm muurdikte Verpakking: Alu-worsten met schroefdop, inhoud 550 ml Emmers 5 L	
Injectiepomp Gloria	Handpomp voor het eenvoudig injecteren van de Rewagel Inject 3A+ of Secaugel 90. Het injectietoestel beschikt over een drukreservoir van roestvrij edelstaal dat gevuld kan worden met 5 liter injectiegel. Verpakking: per stuk	
Injectiepistool 90	Handpomp voor het eenvoudig injecteren van 550 ml worsten Secaugel Inject 90. Verpakking: per stuk	
Indusil MS 3000 ISO 	Quasi reukloos, polyvalente injectievloeistof op basis van siloxanen en organometaal. WTCB rapport DE 622x646-10 Verbruik: +/- 1,5 L/lopende meter/10 cm muurdikte Verpakking: 25 L (pallet = 22 x 25 L) 200 L (pallet = 4 x 200 L)	
Econosil Inject	Vloeibaar injectieproduct op basis van een 10% siloxaan-organometaalmengsel in alifatische solventen. Verbruik: +/- 1,5 L/lopende meter/10 cm muurdikte Verpakking: 25 L (pallet = 22 x 25 L) 200 L (pallet = 4 x 200 L) 1000 L	

Productsystemen bij zoutproblematiek

Membrasec Blauw	PE-noppenfolie met pp-weefsel voor de onmiddellijke afwerking van vochtige en zoutbelaste muren, na injectie tegen opstijgend vocht. Kleur: blauw Verbruik: 1 m²/m² Verpakking: rol van 1 m x 30 m (pallet = 8 rollen)	
Membrascreen	Dun membraan voor de onmiddellijke afwerking van vochtige en zoutbelaste muren, na injectie tegen opstijgend vocht. Kleur: geel Verbruik: 1 m²/m² Verpakking: rol van 1 m x 30 m (pallet = 40 rollen)	
Botament M21 Flexlijm 	Flexibele lijm voor het volmaks verkleven van Membrasec Blauw en Membrascreen. Verbruik: 2,5 à 5 kg/m², afh. van de ruwheid van de ondergrond Verpakking: 25 kg (pallet = 40 x 25 kg)	
Membrasec Tape	Butyltape voor afdichten van naden in het Membrasec of Membrascreen systeem. Verbruik: 1 lm/lm Verpakking: rol van 7,5 cm x 15 m (pallet = 120 rollen) rol van 15 cm x 15 m (pallet = 60 rollen)	
Saltblock 2K	Zoutblokkerende bestrijklingslaag op basis van een watergedragen epoxyhars. Verbruik: 0,3 – 0,4 L/m²/laag Verpakking: sets van 4 L (pallet 1 = 72 x component A + pallet 2 = 72 x component B)	
Calisan NHL  	Zoutbufferende pleister op basis van natuurlijke hydraulische kalk. Verbruik: Eerste laag: 5,0 - 5,5 kg/m² (bij 0,5 cm dikte), afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond Tweede laag: 16,0 - 17,0 kg/m² (bij 1,5 cm laagdikte). Minimum totale laagdikte: 2 cm Verpakking: 20 kg (pallet = 60 x 20 kg)	
Califinish  	Kalkgebonden afwerkingspleister als eindlaag op de Calisan NHL Verbruik: 1,4 kg/m² per mm laagdikte afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond Verpakking: 20 kg (pallet = 50 x 20 kg)	

Saltpull Type 2  	Zelfopofferende ontzoutingspleister, poultice. Verbruik: 7 à 10 kg/m ² per cm laagdikte Verpakking: 10 kg	
Tradilys Protect  	Saneringspleister voor vochtige en zoutbelaste muren. Verbruik: 12 kg/m ² per cm laagdikte Verpakking: 25 kg (pallet = 48 x 25kg)	

Kelder-drainagesystemen

Membrasec Transparant	PE-noppenfolie voor de onmiddellijke afwerking van vochtige en zoutbelaste muren, na injectie tegen opstijgend vocht of als wanddrainage. Kleur: transparant Verbruik: 1 m ² /m ² Verpakking: rol van 1 m x 30 m (pallet = 6 rollen)	
Membrasec Slagplug 30 mm - Wit	Plug voor het bevestigen van de Membrasec. Verbruik: 18 à 32 pluggen per m ² Verpakking: doos van 500 stuks	
Drain Type 20	HDPE-noppenfolie voor de vloeren, als onderdeel van drainagesystemen. Verbruik: 1 m ² /m ² Verpakking: rol van 2 m x 20 m (pallet = 5 rollen)	

Kelderdichtingssystemen

Cemsec 	Duurzame waterdichtingsmortel voor kelders, ondergrondse constructies en funderingsmuren. Verbruik: +/- 25 kg/m² Verpakking: 25 kg (pallet = 42 x 25 kg)	
Cemgrip S 	Hechtmiddel op basis van gemodificeerd styreen-butadiëenhars. Verbruik: afh. van de toepassing Verpakking: 5 L (pallet = 80 x 5 L) 10 L (pallet = 60 x 10 L)	
Cemproof 2K 	Tweecomponenten afdichtingsmortel voor kelders en ondergrondse constructies. Verbruik: +/- 2 kg/m² per laag (aanbevolen: 2 lagen) Verpakking: sets van 25 kg	
Decolith 	Waterdichtingsmiddel voor mortel. Verbruik: waterdichte cementering: 3% v.h. cementgewicht = 1,5 L Decolith per 50 kg cement waterdicht voegwerk: 2% v.h. cementgewicht = 1 L Decolith per 50 kg cement Verpakking: 10 L (pallet = 60 x 10 L)	
Flexseal 2K 	Tweecomponenten elastische afdichtingsmortel. Verbruik: +/- 2,5 kg/m² bij 2 mm droge laagdikte (aanbevolen: 2 à 3 mm droge laagdikte) Verpakking: sets van 20 kg	
Redivit 	Poeder voor het dichten van lekken, zelfs onder waterdruk (hard in 1 minuut). Verbruik: naar behoefte Verpakking: 5 kg (pallet = 120 x 5 kg) 10 kg (pallet = 44 x 10 kg) 25 kg (pallet = 42 x 25 kg)	
Vandex BB 75 	Cementgebonden grijze waterdichtingsmortel voor ondergrondse constructies. Verbruik: +/- 2 kg/m² per laagdikte van 1 mm Verpakking: 25 kg (pallet = 40 x 25 kg)	
Vandex BB Wit 	Cementgebonden witte waterdichtingsmortel. Verbruik: +/- 2 kg/m² per laagdikte van 1 mm Verpakking: 25 kg (pallet = 40 x 25 kg)	

Vandex BB 75 E 	Cementgebonden tweecomponenten elastische dichtingsmortel. Verbruik: +/- 2 kg/m ² per laagdikte van 1 mm Verpakking: Vandex BB 75: zak 25 kg (pallet = 40 x 25 kg) Vandex PK 75: bus 10 kg (pallet = 50 x 10 kg)	
Vandex PK 75 	Vloeibaar polymeer voor het aanmaken van de Vandex BB 75 E. Verbruik: 10 kg toe te voegen aan 25 kg Vandex BB 75 Verpakking: 10 kg (pallet = 50 x 10 kg)	
Eurolan 3K (weber.tec 901)	Bitumenemulsie, ter bescherming en waterdichting van beton en funderingsmuren Verbruik: 0,20 – 0,25 L/m ² /laag Verpakking: 30 L (pallet = 18 x 30 L)	
Stopaq FN 2100 	1-component afdichtingspasta op basis van synthetische polymeren. Specifiek voor (buis)doorvoeren. Verbruik: +/- 1,2 kg per liter op te vullen ruimte Verpakking: kokers van 620 gr	
Stopaq Spuitpistool 530	Krachtig spuitpistool voor de verwerking van de Stopaq FN 2100. Verpakking: per stuk	



Gevelrestauratie



Gevelreinigingsproducten

Monuclean BF 4 NA  	Afpeelbare, ammoniakvrije en reukloze, elastische binnenreinigingspasta voor het verwijderen van vuilafzettingen, roet en stofvlekken. KIK rapport 05-01-2010 / CEBTP testrapport C142.3.305.03 Verbruik: 0,7 tot 1 kg/m² op vlakke ondergronden. Reken een hoger verbruik op oneffen of gesculpteerde ondergronden. Verpakking: 4 kg (pallet = 90 x 4 kg) 15 kg (pallet = 24 x 15 kg)	 
Monuclean BF 2 NA  	Afpeelbare, ammoniakvrije elastische reinigingspasta, vrij van chemische reagentia, voor het verwijderen van vuilafzettingen, roet- en stofvlekken op geschilderde ondergronden en fresco's. Verbruik: 0,7 tot 1 kg/m² op vlakke ondergronden. Reken een hoger verbruik op oneffen of gesculpteerde ondergronden. Verpakking: 15 kg (pallet = 24 x 15 kg)	
Monuclean G / M / X  	Afpeelbare, ammoniakvrije en reukloze, elastische reinigingspasta voor het verwijderen van vuilafzettingen, roet en stofvlekken. Zonder EDTA. Met biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen. Verbruik: 0,7 tot 1 kg/m² op vlakke ondergronden. Reken een hoger verbruik op oneffen of gesculpteerde ondergronden. Verpakking: 15 kg (pallet = 24 x 15 kg)	
Façonet 20 / G / M / X  	Milieuvriendelijk reinigingsproduct voor verweerde en vervuilde gevels. Verbruik: minimum 1 kg/m² Verpakking: Type 20 : 5 kg (pallet = 24 x 5 kg) Type 20, M, G, X : 20 kg (pallet = 24 x 20 kg)	
Redinet	Zuur gevelreinigingsproduct. Verbruik: 0,15 – 0,35 L/m², afh. van de ondergrond en de vervuilingsgraad Verpakking: 10 L (pallet = 60 x 10 L)	
Cleaner WS	Reinigingsproduct op basis van alifatisch solvent. Verbruik: naar behoefte Verpakking: 10 L / 25 L	
Acid Neutraliser	Neutralisatieproduct voor zure gevelreinigingsproducten. Verbruik: 0,1 – 0,2 L/m² Verpakking: 20 L (pallet = 16 x 20 L)	

Gevelreinigingsproducten

Saltremove	Zuur product voor de neutralisatie en de verwijdering van zoutuitbloeiingen. Verbruik: afh. van de ondergrond: +/- 0,1 à 0,2 L/m ² (=verbruik van het verdunde product) Verpakking: 10 L (pallet = 40 x 10 L)	
Cementremove	Cement- en kalksluierverwijderaar, vrij van fosfor-en zoutzuur. Verbruik: afh. van de ondergrond: +/- 0,3 à 0,7 L/m ² Verpakking: 10 L (pallet = 40 x 10 L)	
Omniclean	Biologisch afbreekbaar, industrieel schoonmaakmiddel voor gevels, vloeren en andere oppervlakken. Verbruik: 0,075 – 0,150 L/m ² Verpakking: 0,5 L	
Omniclean Conc	Biologisch afbreekbaar, geconcentreerd, industrieel schoonmaak-middel voor het verwijderen van allerlei hardnekkig vuil van gevels, vloeren en andere oppervlakken. Verbruik: 0,075 – 0,150 L/m ² Verpakking: 5 L (pallet = 60 x 5 L)	
Rewaclean Pro	Krachtig reinigingsproduct voor bouwmaterialen. Verbruik: 0,15 – 0,25 L/m ² Verpakking: 20 L (pallet = 24 x 20 L)	
Rewanet Mega 	Specifiek reinigingsproduct voor leien daken, dakpannen, natuursteen, en metselwerk. Met zelfreinigende nawerking. Verbruik: 0,15 – 0,25 L/m ² Verpakking: 10 L (pallet = 60 x 10 L) 25 L (pallet = 24 x 25 L) 1000 L	
Rewanet Mega Concentré 	Geconcentreerd reinigingsproduct voor bouwmaterialen met zelfreinigende nawerking. Verbruik: 0,15 – 0,25 L verdund product per m ² (komt overeen met 0,02 – 0,10 L concentraat per m ² , afhankelijk van de gebruikte concentratie) Verpakking: 25 L (pallet = 24 x 25 L)	
Demassol 	Krachtig en gebruiksklaar desinfectiemiddel voor buitenoppervlakken met toelatingsnummer. Toelatingsnummer Ministerie Volksgezondheid 11606 B Verbruik: 0,1 – 0,2 L/m ² naargelang de ruwheid en de porositeit van de ondergrond Verpakking: 5 L (pallet = 45 x 5 L) 20 L (pallet = 24 x 20 L)	

Verfabbijtmiddelen

Decamur  	Gebruiksveilige, neutrale en solventvrije, krachtige afbijter voor muur- en gevelverf. Vrij van methyleenchloride, biologisch afbreekbaar. Binnen en buiten. Verbruik: 0,15 – 0,25 L/m² Verpakking: 5 L (pallet = 65 x 5 L)	
Decastrip Max	Krachtige en snelwerkende verfabbijt voor buitengebruik, solventgedragen, vrij van methyleenchloride. Verbruik: 0,2 – 0,5 L/m² Verpakking: 1L (pallet = 400 x 1 L) 2,5 L (pallet = 160 x 2,5 L) 20 L (pallet = 18 x 20 L)	

Steenversteigers

Artisil SVS 75 	Steenverharder op basis van ethylkiezelzuurester voor natuursteen, baksteen, beton, voegwerk (75% actieve stof). Verbruik: Zeer afh. van de steensoort, porositeit en de verweringsgraad. Dient door middel van een proefvlak bepaald te worden. In de praktijk ligt het verbruik tussen 0,5 L en 4 L/m². Verpakking: 5 L (pallet = 45 x 5 L) 25 L (pallet = 22 x 25 L)	
Artisil SVS 100  	Solventvrije steenverharder op basis van ethylkiezelzuurester voor natuursteen, baksteen, beton, voegwerk (100% actieve stof). Verbruik: Zeer afh. van de steensoort, porositeit en de verweringsgraad. Dient door middel van een proefvlak bepaald te worden. In de praktijk ligt het verbruik tussen 0,5 L en 4 L/m². Verpakking: 5 L (pallet = 45 x 5 L) 25 L (pallet = 22 x 25 L) 190 L (pallet = 4 x 190 L)	

Natuursteenherstel

Monulime  	Kalkgebonden herstelmortel voor natuur- en baksteen. Verbruik: 1,3 à 1,6 kg poeder per dm³ Verpakking: 10 kg	
Monulime Primer Plus  	Primer voor gebruik onder de Monulime. Verbruik: 0,05 – 0,15 L/m² Verpakking: 2 L	

Natuursteenherstel

Monulime pigmenten  	Minerale pigmenten voor de inkleuring van de Monulime kalkgebonden herstelmortel voor natuur-en baksteen. Verbruik: Type O: max 5 m%, Type A: max 15 m% Verpakking: potjes van 400 gram	
Ankerclips  	Roestvrij stalen clips voor het bevestigen van lange stukken Spiraalanker. Verbruik: Naar behoefte Verpakking: zakjes met 50 stuks	
Spiraallankers  	Roestvrijstalen getorste profielstaven voor scheurstabilisatie. Verbruik: Naar behoefte Verpakking: Diameter Dn 6 mm: staven van 1 meter of per rol van 10 meter Diameter Dn 8 mm: staven van 1 meter Diameter Dn 10 mm: staven van 1 meter	
Ankermortel  	Hydraulische mortel voor het inbedden van Spiraallankers in de voegen Verbruik: afhankelijk van voegbreedte en -diepte. Ca. 1,7 kg/liter op te vullen ruimte Verpakking: 10 kg	
Top Liquid  	Bindmiddel voor speciale decoratieve technieken Verbruik: Naargelang de gewenste consistentie. Richtlijn: 0,6 kg Top Liquid en 2,5 kg Monulime poeder/m ² Verpakking: 5 L	

Kalkproducten

Socli Chaux NHL 3,5  	Zuivere, witte of grijze, natuurlijke hydraulische kalk NHL 3,5 conform EN 459-1. Verbruik: metselen: 250 tot 450 kg/m ³ aanbrandlaag: 400 tot 450 kg/m ³ basispleister: 300 tot 350 kg/m ³ afwerkpleister: 250 tot 300 kg/m ³ (her)voegen: 250 tot 350 kg/m ³ plaatsing dakpannen: 250 tot 300 kg/m ³ Kleuren: wit, grijs Verpakking: 25 kg (wit, pallet = 42 x 25 kg) 35 kg (grijs, pallet = 30 x 35 kg)	
---	--	--

Kalkproducten

Socli Renochaux NHL 2 Wit  	Zuivere, witte, natuurlijke hydraulische kalk NHL 2 conform EN 459-1. Verbruik: metselen: 200 tot 300 kg/m³ aanbrandlaag: 400 tot 450 kg/m³ basispleister: 300 tot 350 kg/m³ afwerkpleister: 250 tot 300 kg/m³ (her)voegen: 250 tot 300 kg/m³ Verpakking: 25 kg (pallet = 42 x 25 kg)	
Socli Chaux Rabot NHL 5  	Zuivere, grijze, natuurlijke hydraulische kalk NHL 5 conform EN 459-1. Verbruik: metselen: 250 tot 450 kg/m³ aanbrandlaag: 400 tot 450 kg/m³ basispleister: 300 tot 350 kg/m³ afwerkpleister: 250 tot 300 kg/m³ (her)voegen: 250 tot 350 kg/m³ plaatsing dakpannen: 250 tot 300 kg/m³ Verpakking: 35 kg (pallet = 30 x 35 kg)	
Monolys  	Kant-en-klare kalkbepoistering met zeer fijne granulometrie voor de afwerking van monumentale interieurs. Verbruik: 12 kg/m² voor een pleisterdikte van 10 mm Verpakking: 25 kg (pallet = 40 x 25 kg)	
Calisan NHL  	Zoutbufferende pleister op basis van natuurlijke hydraulische kalk. Verbruik: Eerste laag: 5,0 - 5,5 kg/m² (bij 0,5 cm dikte), afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond Tweede laag: 16,0 - 17,0 kg/m² (bij 1,5 cm laagdikte). Minimum totale laagdikte: 2 cm Verpakking: 20 kg (pallet = 50 x 20 kg)	
Califinish  	Kalkgebonden afwerkingspleister. Verbruik: 1,4 kg/m² per mm laagdikte afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond Verpakking: 20 kg (pallet = 50 x 20 kg)	
Fiber Mesh Small  	Glasvezelnet gecombineerd met speciaal ontworpen net-oppervlaktebehandeling. Verbruik: 1 meter/m² Verpakking: Rol (lengte 50 m, breedte 110 cm)	
Fiber Mesh Large  	Glasvezelnet gecombineerd met speciaal ontworpen net-oppervlaktebehandeling. Verbruik: 0,9 meter/m² Verpakking: Rol (lengte 50 m, breedte 100 cm)	

Kalkproducten

Cent% Finition	Gevelpleister op basis van natuurlijke hydraulische kalk. Verbruik: $\pm 13 \text{ kg/m}^2/\text{cm}$ Kleuren: Inkleurbaar: 5 tinten, onderling mengbaar Verpakking: 30 kg (pallet = 40 x 30 kg)	
Cent% Sous Enduit	Pleister als onderlaag op basis van natuurlijke hydraulische kalk voor binnen- en buitengebruik. Verbruik: $\pm 16 \text{ kg/m}^2/\text{cm}$ Verpakking: 30kg (pallet = 40x30 kg)	
Renocolor Finition	Buitenpleister als afwerklaag op basis van natuurlijke hydraulische kalk, met toevoeging van cement. Verbruik: $\pm 13 \text{ kg/m}^2/\text{cm}$ Kleuren: Inkleurbaar: 5 tinten, onderling mengbaar Verpakking: 30 kg (pallet = 40 x 30 kg)	
Renocolor Sous Enduit	Buitenpleister als onderlaag op basis van natuurlijke hydraulische kalk, met toevoeging van cement. Verbruik: $\pm 16 \text{ kg/m}^2/\text{cm}$ Verpakking: 30 kg (pallet = 40 x 30 kg)	
Tonachino San Tommaso	Dunlagige fijnkorrelige microcoating op basis van natuurlijke kalk. Verbruik: $\pm 7 \text{ kg/m}^2/\text{cm}$ Verpakking: 25 kg (pallet = 33 x 25 kg)	

Gevelbescherming

Redisil S	Vochtwerend oppervlakteproduct, hydrofuge op basis van oligomere siloxanen (10%). WTCB DE622X837N Verbruik: Naargelang de porositeit tussen 0,25 L tot meer dan 1 L per vierkante meter. Verpakking: 5 L (pallet = 60 x 5 L) 25 L (pallet = 22 x 25 L) 200 L (pallet = 4 x 200 L), 1000 L	
Econosil	Vochtwerende impregnering - hydrofuge op basis van oligomeer siloxanen (10%) in alifatisch solvent. WTCB rapport HD/340/133-93 Verbruik: Naargelang de porositeit tussen 0,25 L tot meer dan 1 L per vierkante meter. Verpakking: 5 L (pallet = 22 x 5 L) 200 L (pallet = 4 x 200 L), 1000 L	

Gevelbescherming

Rewasil 7	Vochtwerende impregnering - hydrofuge op basis van oligomeer siloxanen (7%) in alifatisch solvent. WTCB rapport 622X881N Verbruik: Naargelang de porositeit tussen 0,25 L tot meer dan 1 L per vierkante meter. Verpakking: 25 L (pallet = 22 x 25 L) 1000 L	
Rewasil 4 AVT	Vochtwerend oppervlakteproduct, hydrofuge op basis van oligomere siloxanen en organometalen (4%). Maakt, na openwrijven, geen vlekken op arduin en glas. Verbruik: Naargelang de porositeit tussen 0,25 L tot meer dan 1 L per vierkante meter. Verpakking: 25 L (pallet = 22 x 25 L)	
Aquasil RS 8 	Vochtwerend oppervlakteproduct, hydrofuge op basis van oligomere-siloxanen in een waterige emulsie (8%). WTCB rapport DE 62-24632-17 Verbruik: Naargelang de porositeit tussen 0,25 L tot meer dan 1 L per vierkante meter. Verpakking: 25 L (pallet = 22 x 25 L) 200 L (pallet = 4 x 200 L),	
Oleofuge Façade  	Watergedragen impregneermiddel dat poreuze bouwmaterialen vocht- en olieafstotend maakt. Verbruik: Naargelang de porositeit tussen 0,25 L en 1 L per vierkante meter. Voor een juiste evaluatie zullen absorptietesten met de Karstenpijp uitgevoerd worden. Verpakking: 5 L (pallet = 80 x 5 L) 25 L (pallet = 22 x 25 L) 200 L (pallet = 4 x 200 L) 1000 L	
Gelifuge	Hydrofuge in gelvorm op basis van een silaan-siloxaan mengsel (25%). WTCB rapport DE 622X863N Verbruik: Naargelang de porositeit en de aard van de ondergrond 0,150 tot 0,300 kg per vierkante meter. Verpakking: 4 kg (pallet = 90 x 4 kg) 18 kg (pallet = 24 x 18 kg)	
Rewax AG  	Antigraffiti-beschermlaag voor diverse ondergronden. WTCB rapport DE 577381 Verbruik: +/- 0,15 à 0,40 L/m² naargelang de porositeit. Verpakking: 5 L (pallet = 80 x 5 L)	



Dakrenovatie



Houtrestauratie

Artipox HR/RB-2 	Zelfnivellerende epoxymortel voor polymeerchemische balkkoprestauratie. Verbruik: 1,9 kg/L Verpakking: 20 kg	
Aqua Multi / RewaGuard Multi 	Een gebruiksklare insecten-, schimmel- en termietdodende micro-emulsie. Toelatingsnummer 496 B Verbruik: Bij preventieve behandeling: bestrijken en begieten: 0,1 – 0,2 L/m ² , drenken en dompelen: 20 – 25 L/m ³ . Bij curatieve behandeling van insecten: bestrijken en begieten: +/- 0,3 L/m ² , injectie onder druk: +/- 0,8 L/m ² . Bij curatieve behandeling van zwammen: bestrijken en begieten: +/- 0,5 L/m ² , injectie onder druk: +/- 1,5 L/m ² . Verpakking: 1 L 5 L 25 L	

Dakreinigingsproducten

Rustclean 	Ontvettend en roestwerend product voor de behandeling van metalen oppervlakken. Verbruik: Naargelang de vervuilingsgraad 50-200 g/m² concentraat Verpakking: 10 L (pallet = 60 x 10 L)	
Demassol 	Krachtig en gebruiksklaar desinfectiemiddel voor buitenoppervlakken met toelatingsnummer. Toelatingsnummer Ministerie Volksgezondheid BE-REG-02217 Verbruik: 0,1 – 0,2 L/m² naargelang de ruwheid en de porositeit van de ondergrond Verpakking: 5 L (pallet = 45 x 5 L) 20 L (pallet = 24 x 20 L)	
Rewanet Mega 	Specifiek reinigingsproduct voor leien daken, dakpannen, natuursteen, en metselwerk. Met zelfreinigende nawerking. Verbruik: 0,15 – 0,25 L/m² Verpakking: 10 L (pallet = 60 x 10 L) 25 L (pallet = 24 x 25 L) 1000 L	
Rewanet Mega Concentré 	Geconcentreerd reinigingsproduct voor bouwmaterialen. Systeem met zelfreinigende nawerking. Verbruik: 0,15 – 0,25 L verdund product per m² (komt overeen met 0,02 – 0,10 L concentraat per m², afhankelijk van de gebruikte concentratie) Verpakking: 25 L (pallet = 24 x 25 L)	
Rewanet Mega Super Concentré 	Supergeconcentreerd reinigingsproduct voor bouwmaterialen systeem met zelfreinigende nawerking. Verbruik: 0,15 – 0,25 L verdund product per m² (komt overeen met 0,013-0,023 L concentraat per m², afhankelijk van de gebruikte concentratie) Verpakking: 25 L (pallet = 24 x 25 L)	

Dakcoating

Ardocolor 2 	Renovatiecoating voor daken in vezelcement, golfplaten in vezelcement, natuurleien, betonpannen. Verbruik: Methode met Ardocolor Primcoat: voorbehandeling: +/- 0,100 L/m² Ardocolor Primcoat, eerste laag: +/- 0,200 kg/m² Ardocolor 2, tweede laag: +/- 0,200 kg/m² Ardocolor 2. Methode met variante mengsel Ardocolor Primcoat/ Ardocolor 2: voorbehandeling: +/- 0,300 kg/m² mengsel, afwerklaag: +/- 0,200 kg/m² Ardocolor 2. Kleuren: Black, antraciet, red, aubergine, terra, brown en fondant Verpakking: 20 kg (pallet = 24 x 20 kg)	
Ardocool 	Warmtereflecterende renovatiecoating voor hellende daken. WTCB rapport 632XB900 Verbruik: Methode met Ardocolor Primcoat: voorbehandeling: +/- 0,100 L/m² Ardocolor Primcoat, eerste laag: +/- 0,200 kg/m² Ardocool, tweede laag: +/- 0,200 kg/m² Ardocool. Methode met variante mengsel Ardocolor Primcoat/ Ardocool: voorbehandeling: +/- 0,300 kg/m² mengsel, afwerklaag: +/- 0,200 kg/m² Ardocool. Kleuren: Satijnglans antraciet Verpakking: 20 kg (pallet = 24 x 20 kg)	
Ardocolor Primcoat 	Primer, verdunningshars voor Ardocolor 2 en Ardocool. Verbruik: Onverdunde voorbehandelingslaag: +/- 0,10 L/m², gemengd met Ardocolor 2 of Ardocool: +/- 0,30 kg/m² mengsel. Verpakking: 10 L (pallet = 60 x 10 L)	
Inducryl AW	Bestrijksel voor de herstelling van lekken in daken, renovatie en onderhoud van goten en platte daken. Verbruik: 1,5 kg/m² Kleuren: Zwart, aluminium Verpakking: 20 kg (pallet = 24 x 20 kg)	
Coolroof	Witte reflecterende coating voor platte daken. Verbruik: 1,5 kg/m² in totaal Verpakking: 25 kg	





Primers

Tensiocoat Fix 	Kant-en-klare transparante voorstrijklaag voor Tensiocoat. Verbruik: 0,1 tot 0,2 L/m² afh. van de porositeit van de ondergrond Kleur: transparant Verpakking: 1 L (pallet = 480 x 1 L) 5 L (pallet = 80 x 5 L)	
Tensiocoat Gelfix	Fixeergel als voorstrijklaag op verpoederde ondergronden. Verbruik: 0,1 tot 0,2 L/m² afhankelijk van de porositeit van de ondergrond. Verpakking: 5 L (pallet = 72 x 5 L)	
Saltprim 2K	Zoutblokkerende 2-componenten primer voor steenachtige materialen. Verbruik: Als zoutblokkering: 0,15 à 0,25 L/m²/laag, aanbrengen in minimum 2 lagen. Als hechtprimer: 0,10 à 0,20 L/m²/laag, aanbrengen in 1 laag. Kleur: wit Verpakking: 1 L 2,5 L (pallet = 120 x 2,5 L)	
Estetik Isolprim 	Universele, isolerende watergedragen primer voor binnen en buiten. Verbruik: 0,10 – 0,15 L/m²/laag afhankelijk van de ondergrond Kleuren: wit, antraciet en 50-tal kleuren volgens de kleurenwaaier Verpakking: 1 L (pallet = 300 x 1 L) 2,5 L (pallet = 198 x 2,5 L) 10 L (pallet = 33 x 10 L)	
Estetik Prim 	Hoogwaardige acrylaatprimer voor binnen. Verbruik: 0,10 – 0,15 L/m²/laag afhankelijk van de ondergrond Kleuren: Rewah Paint Colors (2024 kleuren) + ruim aanbod op de kleurenmengmachine. Verpakking: 1 L (pallet = 300 x 1 L) 2,5 L (pallet = 198 x 2,5 L) 5 L (pallet = 72 x 5 L) 10 L (pallet = 33 x 10 L)	
Estetik Toplak Prim⁺ 	Universele watergedragen hechtprimer voor binnen. Verbruik: 0,10 – 0,15 L/m²/laag afhankelijk van de ondergrond Kleuren: Wit + aankleurbaar op ons kleurmengsysteem vanuit Wit / Base P Verpakking: 1 L (pallet = 300 x 1 L) 2,5 L (pallet = 198 x 2,5 L) 10 L (pallet = 33 x 10 L)	

Primers

Metarust Primer 	Watergedragen antiroestprimer. Universele hechtprimer. Verbruik: 0,15 – 0,20 L/m², afhankelijk van de ondergrond Kleuren: Wit, antraciet (+/- RAL 7024) Verpakking: 1 L (pallet = 480 x 1 L) 2,5 L (pallet = 198 x 2,5 L) 20 L (pallet = 24 x 20 L)	
---	---	--

Buitenverven

Tensiocoat  	Vochtwerende, microporeuze en damp-open gekleurde coating samengesteld uit een dispersie van micropolymeren en een silaan-hybride, voor de bescherming van buitengevels en structurele bouwwerken. Verbruik: 0,150 – 0,250 L/m²/laag Kleuren: Rewah Paint Colors (2024 kleuren) + ruim aanbod op de kleurenmengmachine. Glansgraad: supermat Verpakking: 1 L (pallet = 300 x 1 L) 5 L (pallet = 72 x 5 L) 10 L (pallet = 33 x 10 L)	
Tensiocoat Quartz  	Microporeuze en damp-open gekleurde coating samengesteld uit een dispersie van micropolymeren en een silaan-hybride voor de bescherming van buitengevels en structurele bouwwerken met kwartsstructuur. Verbruik: 0,350 – 0,500 kg/m²/laag. Naargelang de dikte van aanbrengen, alsook de structuur en de porositeit van de ondergrond, kan het verbruik nog oplopen. Kleuren: Rewah Paint Colors (2024 kleuren) + ruim aanbod op de kleurenmengmachine. Glansgraad: supermat Verpakking: 1,5 kg (pallet = 300 x 1,5 kg) 5 kg (pallet = 72 x 5 kg) 12,5 kg (pallet = 33 x 12,5 kg)	
Tensiocoat Quartz Xtra  	Hooggepulde vochtwerende en damp-open silaan-hybride kalei. Verbruik: 0,350 – 0,500 kg/m²/laag. Naargelang de dikte van aanbrengen, alsook de structuur en de porositeit van de ondergrond, kan het verbruik nog oplopen. Kleuren: Wit en lichte kleuren (P-Base) op de kleurmengmachine. Voor donkere en diepe kleuren kan Tensiocoat Quartz Xtra afgewerkt worden met Tensiocoat Quartz of Tensiocoat. Glansgraad: supermat Verpakking: 1,5 kg (pallet = 300 x 1,5kg) 5 kg (pallet = 72 x 5 kg) 12,5 kg (pallet = 33 x 12,5 kg)	

Buitenverven

Unicover 	Watergedragen, gekleurde coating voor diverse ondergronden, binnen en buiten. Waterdicht en ademend acrylaat-hybridesysteem. Verbruik: Gevels en muren: 0,125 – 0,200 L/m²/laag. Hout: +/- 0,100 L/m²/laag. Kleuren: Rewah Paint Colors (2024 kleuren) + ruim aanbod op de kleurenmengmachine. Glansgraden: Mat (supermat) en Satin (eiglans) Verpakking: 1 L (pallet = 300 x 1 L) 5 L (pallet = 72 x 5 L) 10 L (pallet = 33 x 10 L)															
Inducryl Façade 	Elastische, watergedragen, gekleurde acrylaat coating voor gevels en beton. Proefverslag KUL PVR/27430/93 Verbruik: 0,150 – 0,250 L/m²/laag Kleuren: Rewah Paint Colors (2024 kleuren) + ruim aanbod op de kleurenmengmachine. Glansgraad: mat Verpakking: 1 L (pallet = 480 x 1 L) 5 L (pallet = 90 x 5 L) 10 L (pallet = 33 x 10 L)															
Indurust 	Watergedragen metaalverf samengesteld uit acrylharsen. <table><tr><td rowspan="3">Verbruik: Normale omgeving:</td><td>staal</td><td>1 x Metarust Primer +/- 0,25 kg/m² 1 x Indurust +/- 0,25 kg/m²</td></tr><tr><td>aluminium</td><td>+/- 0,35 kg/m²</td></tr><tr><td>gegalvaniseerd staal</td><td>+/- 0,25 kg/m²</td></tr><tr><td rowspan="3">Industriële omgeving:</td><td>staal</td><td>1 x Metarust Primer +/- 0,25 kg/m² 2 x Indurust +/- 0,50 kg/m²</td></tr><tr><td>aluminium</td><td>+/- 0,45 kg/m²</td></tr><tr><td>gegalvaniseerd staal</td><td>+/- 0,30 kg/m²</td></tr></table> Kleuren: RAL-kleuren. standaardkleuren = Red, Green (RAL 6002), Black, Grey light, Grey dark Verpakking: 25 kg (pallet = 24 x 25 kg)	Verbruik: Normale omgeving:	staal	1 x Metarust Primer +/- 0,25 kg/m² 1 x Indurust +/- 0,25 kg/m²	aluminium	+/- 0,35 kg/m²	gegalvaniseerd staal	+/- 0,25 kg/m²	Industriële omgeving:	staal	1 x Metarust Primer +/- 0,25 kg/m² 2 x Indurust +/- 0,50 kg/m²	aluminium	+/- 0,45 kg/m²	gegalvaniseerd staal	+/- 0,30 kg/m²	
Verbruik: Normale omgeving:	staal		1 x Metarust Primer +/- 0,25 kg/m² 1 x Indurust +/- 0,25 kg/m²													
	aluminium		+/- 0,35 kg/m²													
	gegalvaniseerd staal	+/- 0,25 kg/m²														
Industriële omgeving:	staal	1 x Metarust Primer +/- 0,25 kg/m² 2 x Indurust +/- 0,50 kg/m²														
	aluminium	+/- 0,45 kg/m²														
	gegalvaniseerd staal	+/- 0,30 kg/m²														
Esterno Mat 	Hoogwaardige matte acrylaatafwerking voor binnen. Verbruik: Min. 90 ml/m² bij een natte laagdikte van 90 µm per laag. (komt overeen met +/- 11 m²/L bij natte laagdikte van 90 µm per laag). 90 µm natte laagdikte geeft +/- 38 µm droge laagdikte. Kleuren: Rewah Paint Colors (2024 kleuren) + ruim aanbod op de kleurmengmachine. Verpakking: 1 L (pallet = 300 x 1 L) 2,5 L (pallet = 198 x 2,5 L)															

Buitenverven

Esterno Satin 	Watergedragen lakverf op basis van een PU-gemodificeerde alkydemulsie. Verbruik: Min. 90 ml/m² bij een natte laagdikte van 90 µm per laag. (komt overeen met +/- 11 m²/L bij natte laagdikte van 90 µm per laag). 90 µm natte laagdikte geeft +/- 38 µm droge laagdikte. Kleuren: Rewah Paint Colors (2024 kleuren) + ruim aanbod kleuren op kleurmengmachine. Verpakking: 1 ltr (pallet = 300 x 1ltr) 2,5 ltr (pallet = 198 x 2,5 ltr)
---	--

Kalei

Kalei Liscio 2  	Inkleurbare cementvrije fijne kaleimortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk en minerale vulstoffen. KIK rapport D2010.10710 Verbruik: Gerelateerd aan de staat van de ondergrond, kan sterk variëren. Theoretisch: Bij plaatsen van 2 lagen: totaalverbruik van +/- 2,5 kg/m² Bij plaatsen van 1 laag: +/- 1,5 kg/m². Kleuren: Naturel + Kalei Liscio 2 kleurenmap (72 kleuren) Verpakking: 25 kg (pallet = 42 x 25 kg)	
Kaleipigment  	Natuurlijk pigment voor het aankleuren van Kalei Liscio 2. Verbruik: Met 1 potje kleurpigment: 25 kg Kalei Liscio 2 + 7,5 à 10 L water Met 2 potjes kleurpigment: 25 kg Kalei Liscio 2 + 7,5 à 10 L water + 0,5 L Cemgrip S Met 3 potjes kleurpigment: 25 kg Kalei Liscio 2 + 7,5 à 10 L water + 1 L Cemgrip S. Kleuren: Kalei Liscio 2 kleurenmap (72 kleuren) Verpakking: 400 gr	
Cemgrip S 	Gemodificeerd styreen-butadiëenhars als toeslagstof in de Kalei Liscio 2. Verbruik: 0,5 – 1 L per 25 kg Kalei Liscio 2 Verpakking: 5 L (pallet = 80 x 5 L) 10 L (pallet = 60 x 10 L)	

Binnenverven


Kalkverf Calciana  	Hoogkwalitatieve harsvrije en spanningsarme luchthardende kalkverf voor binnentoepassing, op basis van zuiver, gedispergeerd kalkhydraat en natuurlijke vulstoffen. Verbruik: +/- 0,125 L/m²/laag afh. van de structuur en de porositeit van de ondergrond Kleuren: Wit en Kalkverf Calciana kleurenwaaier (+/- 110 kleuren). Verpakking: 1 L (pallet = 480 x 1 L) 5 L (pallet = 72 x 5 L) 10 L (pallet = 33 x 10 L)	
---	--	--

Binnenverven

	Estetik Plafond Hoogwaardige aanzetvrije matte acrylaatafwerking voor plafonds. Verbruik: 0,10 – 0,15 L/m²/laag afhankelijk van de ondergrond Kleuren: Wit en lichte kleuren op de kleurenmengmachine. Verpakking: 1 L (pallet = 300 x 1 L) 2,5 L (pallet = 198 x 2,5 L) 5 L (pallet = 72 x 5 L) 10 L (pallet = 33 x 10 L)	
	Estetik Mat Hoogwaardige functionele matte acrylaatafwerking voor binnen. Verbruik: 0,10 – 0,15 L/m²/laag afhankelijk van de ondergrond Kleuren: Rewah Paint Colors (2024 kleuren) + ruim aanbod op de kleurenmengmachine. Verpakking: 1 L (pallet = 300 x 1 L) 2,5 L (pallet = 198 x 2,5 L) 5 L (pallet = 72 x 5 L) 10 L (pallet = 33 x 10 L)	
	Estetik Soft Hoogwaardige halfmatte acrylaatafwerking voor binnen. Verbruik: 0,10 – 0,15 L/m²/laag afhankelijk van de ondergrond Kleuren: Rewah Paint Colors (2024 kleuren) + ruim aanbod op de kleurmengmachine. Verpakking: 1 L (pallet = 300 x 1 L) 2,5 L (pallet = 198 x 2,5 L) 5 L (pallet = 72 x 5 L) 10 L (pallet = 33 x 10 L)	
	Estetik Toplak Mat of Satin Watergedragen matte of zijdeglanzende kras- en slijtvaste lakverf voor binnen op basis van gemodificeerde acrylaten. Verbruik: 0,10 – 0,15 L/m²/laag afhankelijk van de ondergrond Kleuren: Rewah Paint Colors (2024 kleuren) + ruim aanbod op de kleurmengmachine. Verpakking: 1 L (pallet = 300 x 1 L) 2,5 L (pallet = 198 x 2,5 L) 5 L (pallet = 72 x 5 L) 10 L (pallet = 33 x 10 L)	

Vliezen

Polyestervlies	Polyestervlies voor het versterken van coatingsystemen op ondergronden met oppervlakkige scheuren. Verbruik: 1,05 m²/m² (reken iets reserve in) Verpakking: rol van 1 m x 50 m Types: 30 en 50	
------------------------------	---	--

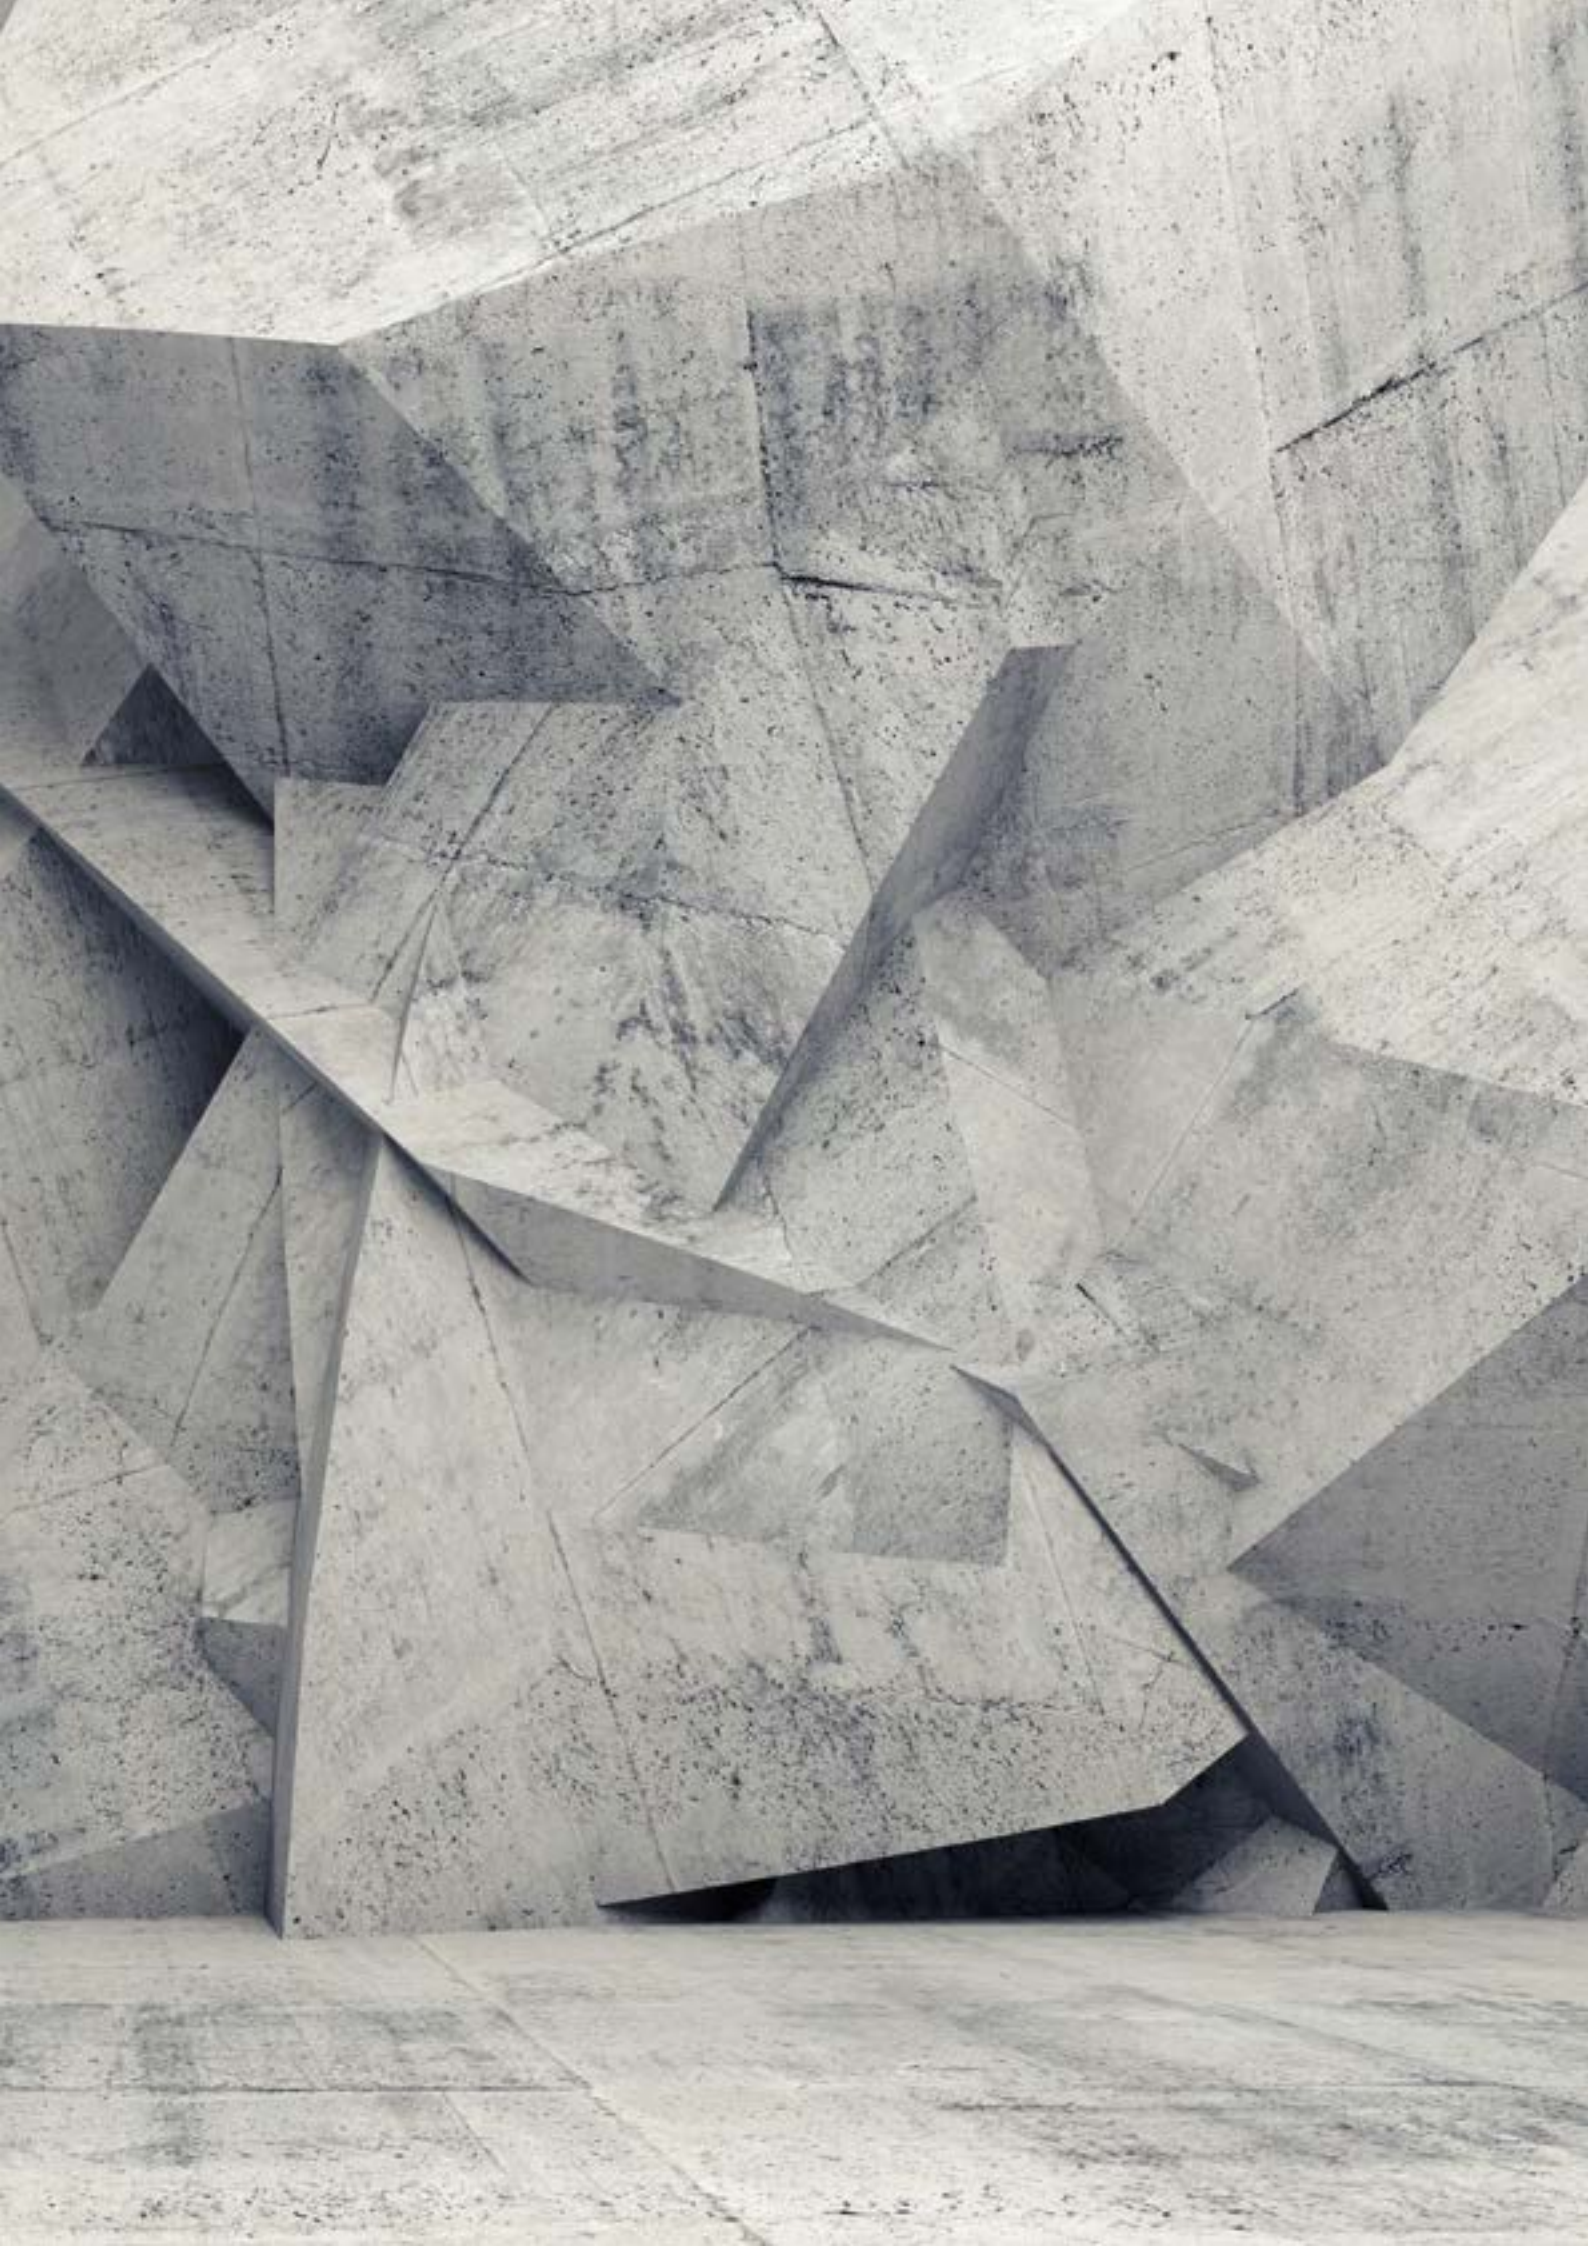

Betonherstel



Mineraal

Nafufill LM 	Brandbestendige vezelversterkte lichtgewichtmortel met geïntegreerde hechtbrug voor de reparatie van normaal en lichtbeton. Verbruik: (droge mortel) $1,12 \text{ kg/m}^2/\text{mm} = 1,12 \text{ kg per dm}^3$ op te vullen ruimte Verpakking: 20 kg (pallet = 40 x 20 kg)	
Nafufill KMH	Minerale corrosiewerende beschermlaag en hechtbrug. Verbruik: 120 g/m als corrosiebescherming, staal Ø 8mm, 1000 – 1100 g/m ² als hechtbrug. Verpakking: 5 kg	
Nafufill KM 103 	Fijnspachtel voor het egaliseren van betonnen oppervlakken. Verbruik: $1,75 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$ Verpakking: 25 kg (pallet = 40 x 25 kg)	

Epoxygebonden

Artipox Multi	Universele dunvloeibare epoxy. 2K. Verbruik: afh. van de toepassing Verpakking: 1 L 5 L	
Artipox BT	Epoxygebonden reparatiemortel voor structurele betonherstellingen aan gebouwen, kunstwerken en vloeren. 3K. Verbruik: +/- 2 kg/L op te vullen ruimte (= +/- 2 kg/dm³) Verpakking: 20 kg	
Artipox ME	Oplosmiddelvrije epoxy troffelmortel. 3K. Verbruik: +/- 2 kg/L op te vullen ruimte (= +/- 2 kg/dm³) Verpakking: 26,9 kg	
Articlean 02	Specifiek reinigings- en ontvettingsproduct bij epoxytoepassingen. Verbruik: Naar behoefte, afh. van de toepassing. Verpakking: 10 L (pallet = 60 x 10 L) 25 L (pallet = 24 x 25 L)	





Mortels

Pagel V1/ 10/50/160	Gietmortel voor giethoogten van 10 tot 400 mm. CE 0921 Verbruik: Pagel V1/10: +/- 2 kg/dm³ Pagel V1/50: +/- 2 kg/dm³ Pagel V1/160: +/- 2,1 kg/dm³ Verpakking: 25 kg (pallet = 40 x 25 kg)	
Pagel V2/ 10/40/80	Snelle gietmortel voor giethoogten van 15 tot 200 mm. CE 0921 Verbruik: Pagel V2/10: +/- 2,0 kg/dm³ Pagel V2/40: +/- 2,0 kg/dm³ Pagel V2/80: +/- 2,1 kg/dm³ Verpakking: 25 kg (pallet = 40 x 25 kg)	
Pagel V14/ 10/40/80	Stel- en ondersabelingsmortel. Verbruik: Pagel V14/10: +/- 2,0 kg/dm³ Pagel V14/40: +/- 2,0 kg/dm³ Pagel V14/80: +/- 2,1 kg/dm³ Verpakking: 25 kg (pallet = 40 x 25 kg)	

Egalines

Cemdure Fine	Zelfnivellerende fijnegalisatie. Na 1 à 2 uur beloopbaar. Druksterkte 20 N/mm². Diktes: 0 - 10 mm in één bewerking. Totale laagdikte tot 15 mm. Verbruik: +/- 1,75 kg/m² per mm laagdikte Verpakking: 25 kg (pallet = 42 x 25 kg)	
Cemdure Thick	Zelfnivellerende egalisatiemortel voor grotere laagdiktes Na 1 à 2 uur beloopbaar. Druksterkte 18 N/mm². Diktes: 15 - 100 mm in één bewerking. Verbruik: +/- 1,75 kg/m² per mm laagdikte Verpakking: 25 kg (pallet = 42 x 25 kg)	
Cemdure Quick	Sneldrogende egalisatiemortel voor grotere laagdiktes. Snellere afwerking mogelijk. Na +/- 1 uur beloopbaar. Druksterkte 28 N/mm². Diktes: 0 - 10 mm in één bewerking. Totale laagdikte tot 15 mm. Verbruik: +/- 1,75 kg/m² per mm laagdikte Verpakking: 25 kg (pallet = 42 x 25 kg)	
Cemdure Strong	Zelfnivellerende ondervloer voor zware belasting Na 1 à 2 uur beloopbaar. Druksterkte 32 N/mm². Diktes: Normale dikte 6 - 10 mm in één bewerking. Kan tot 25 - 30 mm in één bewerking. Verbruik: +/- 1,75 kg/m² per mm laagdikte Verpakking: 25 kg (pallet = 42 x 25 kg)	
Egaline WP	Waterbestendige egaline voor vochtige ruimtes. Verbruik: +/- 1,75 kg/m² per mm laagdikte (min. laagdikte 8mm = 14 kg/m²) Verpakking: 25 kg	

Vloerbescherming

Aquapox VL	Watergedragen epoxycoating, voor binnen. Voedingsattest IBE-BVI Verbruik: 1ste laag: 0,20 - 0,35 L/m² afh. van de ondergrond, 2de laag: 0,15 - 0,25 L/m² Kleuren: RAL kleuren Verpakking: 2,5 L 10 L	
PU Matcoat A+B (PU 805 E)	2-componenten alifatische polyurethaan topcoat. Voedingsattest IVE-BVI Verbruik: +/- 0,15 kg/m²/laag (optimaal 2 lagen) Kleur: transparant Verpakking: 5 kg	
PU Matcoat Color	2-componenten alifatische polyurethaan topcoat. Verbruik: +/- 0,15 kg/m²/laag (optimaal 2 lagen) Kleuren: RAL kleuren Verpakking: 5 kg	
Indusil SRM	Kleurloos en vochtwerend impregnatiesysteem op basis van een gemodificeerd silaan-siloxaanmengsel. CRIC nr. EM-01-111 / GEOS 21.442 Verbruik: minimum 0,2 L/m²/laag in functie van het absorptievermogen Verpakking: 25 L (pallet = 22 x 25 L) 200 L (pallet = 4 x 200 L) 1000 L	 
Indusil SRM Aqua	Kleurloos en vochtwerend impregnatiesysteem op basis van een gemodificeerd silaan-siloxaanmengsel, opgelost in water. Verbruik: Minimum 0,2 L/m²/laag in functie van het absorptievermogen Verpakking: 200 L (pallet = 4 x 200 L) 1000 L	
	Watergedragen impregneermiddel dat poreuze bouwmaterialen vocht- en olieafstotend maakt. WTCB rapport n° DE622X865N Verbruik: Naargelang de porositeit tussen 0,25 L tot meer dan 1 L per vierkante meter. Verpakking: 5 L (pallet = 80 x 5 L) 25 L (pallet = 24 x 25 L) 200 L (pallet = 4 x 200 L) 1000 L	

Vloerbescherming

Aquapox Primfix Conc	Watergebaseerd epoxypreparaat voor het aanmaken van een primer of een betonverharding. Verbruik: Als betonverharding $\pm 0,15 \text{ L/m}^2$ Aquapox Primfix Conc = $\pm 0,30 \text{ L/m}^2$ mengsel/eerste laag $\pm 0,10 \text{ L/m}^2$ Aquapox Primfix Conc = $\pm 0,20 \text{ L/m}^2$ mengsel/bijkomende laag Verbruik: Als primer $\pm 0,15 \text{ L/m}^2$ Aquapox Primfix Conc = $\pm 0,25 \text{ L/m}^2$ Aquapox Primer Verpakking: Set van 5 L
-----------------------------	---

Tijdelijke bescherming

Window Protect	Afpeelbare, elastische beschermingscoating voor glas en andere niet-poreuze oppervlakken. Verbruik: $0,5 - 1,0 \text{ kg/m}^2$ Verpakking: 5 kg 20 kg
-----------------------	---

Curings

Curing TR	Transparant en waterhelder nabehandelingsmiddel voor industrievloeren en gekleurd beton. Verbruik: $0,100 - 0,120 \text{ L/m}^2$ Verpakking: 25 L (pallet = $24 \times 25 \text{ L}$) 200 L (pallet = $4 \times 200 \text{ L}$) 1000 L
Curing Bel V219 wit / neutre	Genormaliseerd nabehandelingsmiddel voor vers wegebeton. Verbruik: $\pm 0,150 \text{ L/m}^2$ Kleuren: wit en neutre Verpakking: 25 L (pallet = $24 \times 25 \text{ L}$) 200 L (pallet = $4 \times 200 \text{ L}$) 1000 L
Aquacure PB 	Watergedragen nabehandelingsmiddel voor beton. Verbruik: $0,100 - 0,150 \text{ L/m}^2$ Verpakking: 20 L (pallet = $16 \times 20 \text{ L}$) 190 L (pallet = $4 \times 190 \text{ L}$) 900 L
Multisol Extra Plus	Product voor het verwijderen van curing compounds. Verbruik: $0,15 - 0,20 \text{ L/m}^2$ Verpakking: 25 L (pallet = $24 \times 25 \text{ L}$)

Hulpstoffen en ontkistingsmiddelen

Mortelretarder	Vertrager-stabilisator voor gebruiksklare mortel. Verbruik: De dosering bedraagt 0,6 à 2,4% van het cementgewicht naargelang het gewenste effect. Verpakking: 20 kg 1000 kg	
Remix 	Mortelolie, luchtbelvormer voor mortel en beton. Verbruik: 0,2 tot 0,4% van het cementgewicht d.i. 100 à 200 ml per 50 kg cement. Verpakking: 5 L (pallet = 80 x 5 L) 10 L (pallet = 60 x 10 L) 25 L (pallet = 24 x 25 L) 200 L (pallet = 4 x 200 L)	
Formoil VX/LE	Universeel ontkestingsmiddel voor alle courante bekistingsmaterialen. Verbruik: sterk poreuze bekisting: 25 à 30 g/m², poreuze bekisting: 15 à 20 g/m², niet of weinig poreuze bekisting: 8 à 15 g/m² Verpakking: 25 L (pallet = 24 x 25 L) 210 L (pallet = 4 x 210 L) 1000 L	
Cemgrip AC 	Acrylaatemulsie, als hechtmiddel in mortels en beton. Verbruik: afh. van de toepassing Verpakking: 5 L (pallet = 80 x 5 L) 10 L (pallet = 60 x 10 L)	
Cemgrip S 	Gemodificeerd styreen-butadiëenhars, als hechtmiddel in mortels en beton. Verbruik: afh. van de toepassing Verpakking: 5 L (pallet = 80 x 5 L) 10 L (pallet = 60 x 10 L)	
Lasbeton 	Kunststofdispersie als hulpstof voor betonhechting, sneldrogende chapes en metselwerk met niet poreuze bouwstenen. Verbruik: 0,5 à 2% van het cementgewicht Verpakking: 25 kg (pallet = 24 x 25 kg)	

Staalvezels en PP-vezels

KrampeHarex DE 50/1	Draadvezel met eindhaken. L = 50 mm, d = 1,0 mm. Verkrijgbaar in staalkwaliteiten N, M en H. ATG keuring 2487 Verbruik: afhankelijk van de lasten, kan berekend worden door ons extern studiebureau. Verpakking: magnetisch gestapelde dozen van 20 kg (pallet = 60 x 20 kg)	
KrampeHarex DE 60/0,9	Draadvezel met eindhaken. L = 60 mm, d = 0,9 mm. Verkrijgbaar in staalkwaliteiten N, M en H. ATG keuring 2487 Verbruik: afhankelijk van de lasten, kan berekend worden door ons extern studiebureau. Verpakking: magnetisch gestapelde dozen van 20 kg (pallet = 60 x 20 kg)	
KrampeHarex DE 60/1	Draadvezel met eindhaken. L = 60 mm, d = 1,0 mm. Verkrijgbaar in staalkwaliteiten N, M en H. ATG keuring 2487 Verbruik: afhankelijk van de lasten, kan berekend worden door ons extern studiebureau. Verpakking: magnetisch gestapelde dozen van 20 kg (pallet = 60 x 20 kg)	
KrampeHarex DE L/d	Verschillende andere lengtes en diameters zijn beschikbaar, alle met ATG keuring 2487 L = 30 - 35 - 50 - 60 mm, d = 0,5 - 0,6 - 0,75 - 0,8 - 0,9 - 1,0 mm. Verkrijgbaar in staalkwaliteiten N, M en H. Verbruik: afhankelijk van de lasten, kan berekend worden door ons extern studiebureau. Verpakking: magnetisch gestapelde dozen van 20 kg (pallet = 60 x 20 kg)	
KrampeHarex Twinmix DE 60/1,0 N	Gemengde vezel. Een set bestaat uit 12 kg KrampeHarex DE 60/1,0 N en 600 gr KrampeFibrin PM 12/18. ATG keuring 2487 Verbruik: afhankelijk van de lasten, kan berekend worden door ons extern studiebureau. Verpakking: magnetisch gestapelde dozen van 12 kg en zakjes van 600 gr.	
KrampeFibrin PM 12/18	Polypropyleenvezel. L = 12 mm, d = 18 µm. Verbruik: afhankelijk van de toepassing Verpakking: 600 gr	



Wie is Rewah?

Rewah is een Belgische firma die bouwchemische producten ontwikkelt, produceert en verkoopt.

In de sector van de restauratie, de waterdichting, de betonbouw en paint is Rewah een gevestigde waarde. Sinds haar oprichting in 1985, staat Rewah voor professionalisme, kwaliteit en service. Dit zijn vaste waarden en een prioriteit voor de toekomst.

In het moederbedrijf te Zandhoven zijn momenteel 30 mensen tewerkgesteld. Daarnaast is Rewah een belangrijke speler in heel wat Europese en Aziatische landen.

Op de sterke fundamenten van knowhow en ervaring, heeft Rewah een “thuis” gebouwd voor vakmensen. Rewah volgt steeds de evolutie in de sector op de voet en werkt dagelijks verder aan de kennis van morgen. Het bedrijf beheerst daardoor alle kennis tot in de kleinste details.

Ons gebouw

Rewah situeert zich vrij centraal in België, in Zandhoven. Je kan ons gebouw zien vanop de E313.



Referenties

Rewah draagt niet enkel bij aan indrukwekkende stadsbeelden, maar ook aan privé-woningen waar de bouwheren trots op kunnen zijn.




Wat biedt Rewah?

Een team van onderzoekers werkt continu aan de ontwikkeling van nieuwe en specifieke oplossingen.
Het onderling overleg tussen de technisch adviseurs en het onderzoekslabo resulteert in een innovatief en actueel productengamma.

Klanten kunnen niet alleen kiezen uit dit volledig en marktgericht productenpakket, maar ook rekenen op een gedegen technische ondersteuning.

Een gemotiveerd en grondig opgeleid verkoopteam staat garant voor een bron van kennis en ervaring die volledig ten dienste staat van de klant.

Rewah is ook sterk in het ontwikkelen en produceren van zeer specifieke producten voor derden en private-label-klanten.
Zowel het labo als de productie-afdeling hebben de kennis en infrastructuur om de meest uiteenlopende eindproducten te ontwikkelen en aan te bieden: van dunvloeibare over dikvloeibare en pasteuze producten tot poedermengsels. Ook speciale verven en lakken, zowel watergedragen als solventhoudende producten: Rewah kan het aan.

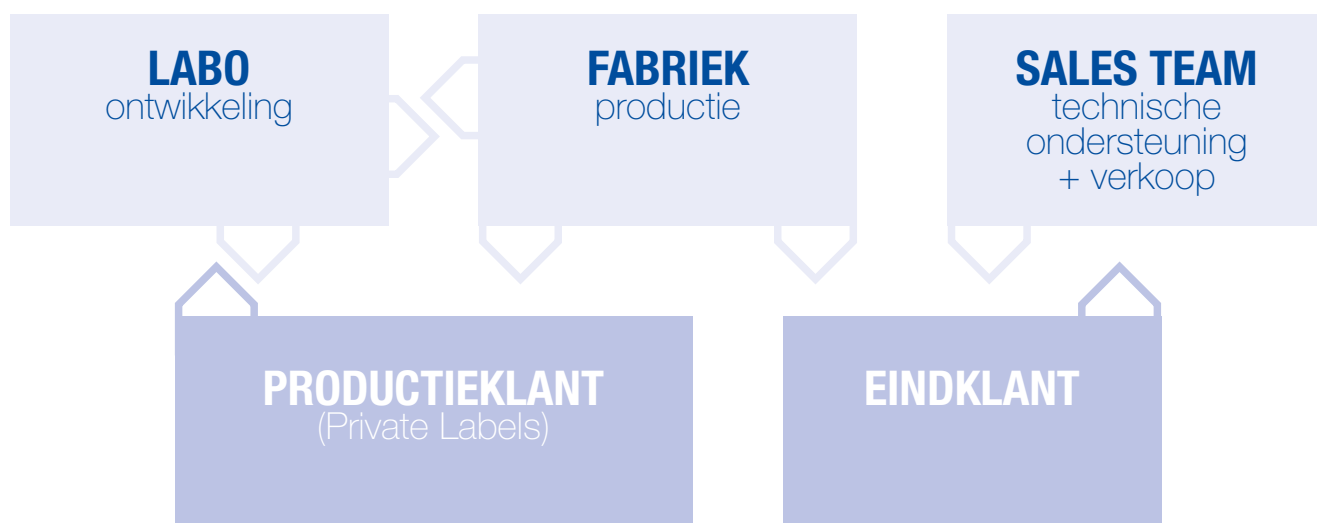

Producten Paint en Dakrenovatie

Paint

De zoektocht naar de beste verf is doorgaans een hele opgave. Rewah biedt een hoogstaand verfgamma, zowel voor binnen als buiten.
Kies voor een strakke afwerking met Tensiocoat buitenverf, of ga voor een authentieke uitstraling met onze kaleisystemen.
Ontdek ook ons gamma Estetik binnenverven, high performance en beschikbaar in oneindig veel kleuren.
Surf naar www.rpsn.com voor specifiek advies.



Tensiocoat Quartz - Buitenverf met kwartsstructuur - Hof van Rameyen Berlaar



Kalei Liscio 2 - Natuurlijke kaleimortel - Refuge Maarke-Kerkem



Kalkverf Calciana - Sint-Martinuskerk Duffel

Dakrenovatie

Hoe mooi een gebouw ook is, een beschadigd en vuil dak ontsiert het helemaal. Een grondige renovatie van uw dak zal het ook een langere levensduur geven. Rewah biedt producten voor het grondig reinigen en verwijderen van allerlei aanslag van bijvoorbeeld bacteriën, schimmels, algen (wieren) en korstmossen. Om uw dak te beschermen beschikt Rewah over een gamma efficiënte coatings. Vergeet ook de binnenkant niet: voor de restauratie van houten balken heeft Rewah de perfecte oplossing!



Demassol - Desinfectiemiddel - voor/na CKG Don Bosco Kortrijk



Ardocolor 2 - Renovatiecoating - Woningen in Finland



Balkkopherstelling met Artipox HR/RB-2 - Sint Jacobskerk Antwerpen

Producten Waterdichting en Gevelrestauratie

Waterdichting

Vocht is één van de grootste oorzaken van bouwproblemen. Meer dan een esthetisch probleem, kan vocht nefaste gevolgen hebben voor de structuur van gebouwen en woningen, voor het energieverbruik of zelfs voor de gezondheid. Het is dus van uiterste belang om vochtproblemen aan te pakken bij de eerste tekenen. Rewah biedt oplossingen voor opstijgend vocht, bestrijden en verwijderen van zouten. Ook voor kelderdrainage en -dichting biedt Rewah een gespecialiseerd gamma.



Cemsec - waterdichtingsmortel voor kelder - Predikherenklooster Mechelen




Indusil MS 3000 ISO - injectieproduct - Onze Lieve Vrouwekerk Brugge



Drain Type 20 noppenfolie en Membrasec Transparant voor zoutblokkering - gebruikt in een ondergrondse garage

Gevelrestauratie

De gevel is het visitekaartje van een gebouw. Wanneer beschadigingen de gevel ontsieren, is ingrijpen de boodschap. Meer dan een loutere renovatie, waarbij meestal geen oorspronkelijke materialen gebruikt worden, biedt Rewah een productengamma voor een echte restauratie waar het authentieke karakter van uw gevel gerespecteerd wordt. Zo wordt er rekening gehouden met oorspronkelijke metselpatronen, natuursteen, en speciale materialen gebruikt in beschermd erfgoed.

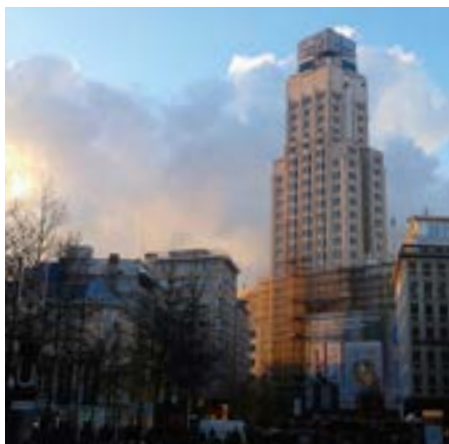

Façonet 20 - milieuvriendelijk reinigingsproduct - Boerentoren Antwerpen



Monulime - natuurlijke kalkmortel voor natuursteenherstel



Calfinish - Kalkgebonden afwerkingspleiseter - gebouw in Brugge


Producten Industrie en Betonherstel

Industrie

Ook voor grote industriële werven kan u een beroep doen op Rewah-producten. Als verdelers van gietmortels, staalvezels en curings (waar we ook marktleider in zijn), bieden wij een totaaloplossing voor deze sector. Ook zijn wij trots om de ATG-goedkeuring te kunnen voorleggen voor onze staalvezels.



KrampeHarex - Staalvezels voor beton - Industrieterrein Van Pelt

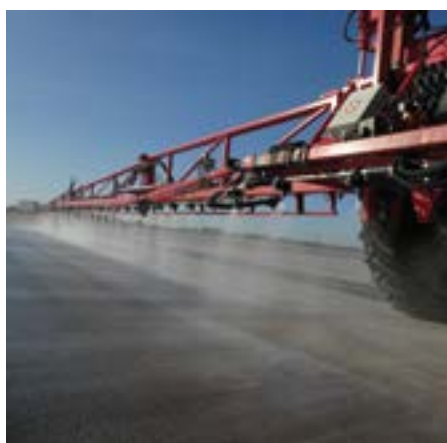

Indusil SRM - Vochtwerende impregnatie voor beton - Luchthaven



Pagel V1/50 - Gietmortel - Deurganckdok Antwerpen

Betonherstel

Beton kan schade oplopen door verschillende oorzaken, gaande van productiefouten tot weersomstandigheden. Daardoor kunnen scheuren, barsten, roest in het wapeningsbeton enz. optreden. Rewah biedt een gamma aan minerale en epoxygebonden producten om beton te beschermen en te herstellen.



Pagel R 20 - Reparatiemortel - Parking Zaventem



Pagel U 10 - Reparatiemortel - Woning Herentals



Artipox ME - Troffelmortel - Bedrijf Beerse

In deze catalogus vindt u de meest courante producten. Heel wat van deze producten zijn gekeurd en hebben een testrapport op hun naam. De afkortingen, namen en logo's hebben volgende betekenis:



Rewah beschermt Monumenten: Dit product is geschikt voor gebruik bij monumenten, of is zelfs speciaal ontwikkeld om gebruikt te worden bij de restauratie van monumenten.



Dit product bevat geen of een minimum aan VOC (Vluchtige organische componenten), is solventvrij, watergedragen, milieuvriendelijk.



ATG: Technische Goedkeuring ATG met Certificatie. Uitgevaardigd door het BUTgb: Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw.



CE-Markering: beantwoordt aan de Europese vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bescherming van het leefmilieu.



CRIC: Centre national de Recherches scientifiques et techniques pour l'Industrie Cimentière (Nationaal centrum voor wetenschappelijk en technisch onderzoek der cementnijverheid)



Ministerie Volksgezondheid: FOD (Federale Overheidsdienst) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.



GEOS: Laboratorium, gespecialiseerd in testen van bouwmaterialen en grond.



Ginger/CEBTP: Laboratorium voor testen op materialen, specifiek voor vloeren, woningen en openbare werken.



IBE-BVI: Belgisch verpakkingsinstituut (Institut Belge de l'Emballage). Test materialen, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.



KIK: Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (IRPA: Institut royal du Patrimoine artistique).



KUL: Katholieke Universiteit Leuven.



Buildwise: voorheen WTCB, helpt bouwprofessionals om kwaliteit, productiviteit en duurzaamheid te verbeteren en maakt de weg vrij voor innovatie op werven en in bouwbedrijven.

Desondanks de keuringen en testrapporten dienen alle producten verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld op de technische fiches.

We verwijzen hiervoor naar onze website www.rewah.com waar deze gratis beschikbaar zijn voor u.

INDEX

Acid Neutraliser	13	Estetik Isolprim	25	Omniclean Conc	14
Ankerclips	16	Estetik Mat	29	Pagel V1/ 10/50/160	34
Ankermortel	16	Estetik Plafond	29	Pagel V14/ 10/40/80	34
Aqua Multi	21	Estetik Prim	25	Pagel V2/ 10/40/80	34
Aquacure PB	37	Estetik Soft	29	Polyestervlies	29
Aquapox Primfix Conc	37	Estetik Toplak Mat of Satin	29	PU Matcoat A+B (PU 805 E)	36
Aquapox VL	36	Estetik Toplak Prim+	25	PU Matcoat Color	36
Aquasil RS 8	19	Eurolan 3K (weber.tec 901)	11	Redinet	13
Ardocolor 2	23	Façonet 20/G/M/X	13	Redisil S	18
Ardocolor Primcoat	23	Fiber Mesh Large	17	Redivit	10
Ardocool	23	Fiber Mesh Small	17	Remix	38
Articlean 02	32	Flexseal 2K	10	Renocolor Finition	18
Artipox BT	32	Formoil VX/LE	38	Renocolor Sous Enduit	18
Artipox HR/RB-2	21	Gelifuge	19	Rewaclean Pro	14
Artipox ME	32	Inducryl AW	23	Rewagel Inject 3A+	7
Artipox Multi	32	Inducryl Façade	27	RewaGuard Multi	21
Artisil SVS 100	15	Indurust	27	Rewanet Mega	14
Artisil SVS 75	15	Indusil MS 3000 ISO	7	Rewanet Mega	22
Botament M21 Flexlijm	8	Indusil SRM	36	Rewanet Mega Concentré	14
Califinish	8	Indusil SRM Aqua	36	Rewanet Mega Concentré	22
Califinish	17	Injectiepistool 90	7	Rewanet Mega Super Concentré	22
Calisan NHL	8	Injectiepomp Gloria	7	Rewasil 4 AVT	19
Calisan NHL	17	Kalei Liscio 2	28	Rewasil 7	19
Cemdure Fine	35	Kaleipigment	28	Rewax AG	19
Cemdure Quick	35	Kalkverf Calciana	28	Rustclean	22
Cemdure Strong	35	KrampeFibrin PM 12/18	39	Saltblock 2K	8
Cemdure Thick	35	KrampeHarex DE 50/1 - 60/0,9 - 60/1	39	Saltprim 2K	25
Cementremove	14	KrampeHarex DE L/d	39	Saltpull Type 2	9
Cemgrip AC	38	KrampeHarex Twinmix DE 60/1,0 N	39	Saltremove	14
Cemgrip S	10	Lasbeton	38	Secaugel 90	7
Cemgrip S	28	Membrascreen	8	Secaugel Inject 2	7
Cemgrip S	38	Membrasec Blauw	8	Socli Chaux NHL 3,5	16
Cemproof 2K	10	Membrasec Slagplug 30 mm - Wit	9	Socli Chaux Rabot NHL 5	17
Cemsec	10	Membrasec Tape	8	Socli Renochaux NHL 2 Wit	17
Cent% Finition	18	Membrasec Transparent	9	Spiraalkankers	16
Cent% Sous Enduit	18	Metarust Primer	26	Stopaq FN 2100	11
Cleaner WS	13	Monolys	17	Stopaq Spuitpistool 530	11
Coolroof	23	Monuclean BF 2 NA	13	Tensiocoat	26
Curing Bel V219 wit / neutre	37	Monuclean BF 4 NA	13	Tensiocoat Fix	25
Curing TR	37	Monuclean G/M/X	13	Tensiocoat Gelfix	25
Decamur	15	Monulime	15	Tensiocoat Quartz	26
Decastrip Max	15	Monulime pigmenten	16	Tensiocoat Quartz Xtra	26
Decolith	10	Monulime Primer Plus	15	Tonachino San Tommaso	18
Demassol	14	Mortelretarder	38	Top Liquid	16
Demassol	22	Multisol Extra Plus	37	Tradilys Protect	9
Drain Type 20	9	Nafufill KM 103	31	Unicover	27
Econosil	18	Nafufill KMH	31	Vandex BB 75	10
Econosil Inject	7	Nafufill LM	31	Vandex BB 75 E	11
Egaline WP	35	Oleofuge Façade	19	Vandex BB Wit	10
Esterno Mat	27	Oleofuge Floor	36	Vandex PK 75	11
Esterno Satin	28	Omniclean	14	Window Protect	37


REALISATIES



Voor/Na • **Kalei Liscio 2 + Tensiocoat**



Woningen Finland • **Ardocolor 2**

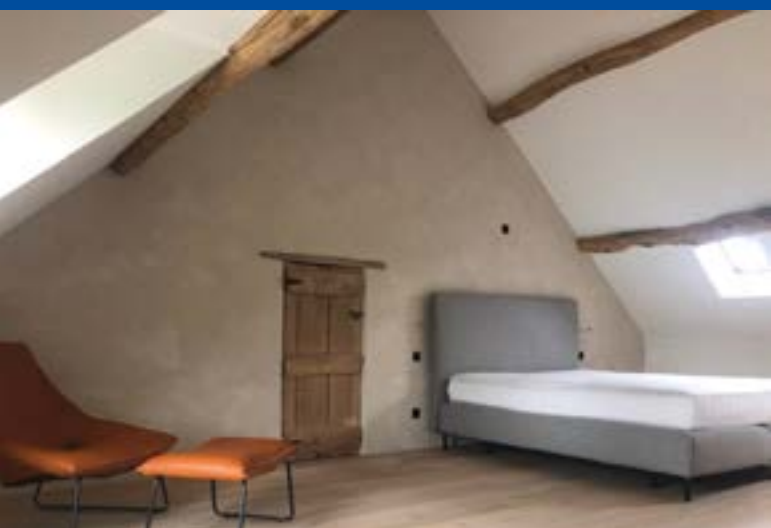

Privé woning • **Kalkverf Calciana**



Luchthaven • **Indusil SRM**



Bedrijfsterrein Van Pelt • **Staalvezel**



Sint-Jacobskerk Antwerpen • **Artipox HR/RB-2**



Raadpleeg de meest recente technische fiches op www.rewah.com, waar u alle technische informatie terugvindt betreffende de in deze folder vermelde producten.

rewah

Rewah nv
Nijverheidsweg 24
2240 Zandhoven
België

03 475 14 14
info@rewah.com
www.rewah.com

Hebt u nog vragen? Contacteer ons gerust, onze technische specialisten staan altijd tot uw beschikking !